



TG-R5...

Czujnik z elementem pomiarowym NTC do pomiaru temperatury pomieszczenia

TG-R5... to czujniki pomieszczeniowe przeznaczone do współpracy z urządzeniami serii Aqualine, Pulser, TM, TTC i Florigo.

- ✓ Nowoczesny design
- ✓ Łatwy i szybki montaż

Dane techniczne

Element pomiarowy	Zlinearyzowany NTC. Dokładność wyższa niż $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Stopień ochrony	IP30
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor	Signal white RAL 9003

CE

Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Tabela rezystancji*

0...30°C	20...50°C	Rezystancja (kOhm)
0	20	15.00
1		14.83
2		14.67
3		14.50
4		14.33
5	25	14.17
6		14.00
7		13.83
8		13.67
9		13.50
10	30	13.33
11		13.17
12		13.00
13		12.83
14		12.67
15	35	12.50
16		12.33
17		12.17
18		12.00
19		11.83
20	40	11.67
21		11.50
22		11.33
23		11.17
24		11.00
25	45	10.83
26		10.67
27		10.50
28		10.33
29		10.17
30	50	10.00

0...40°C	Rezystancja (kOhm)
0	15.00
5	14.375
10	13.75
15	13.125
20	12.5
25	11.875
30	11.25
35	10.625
40	10.00

* Nie dotyczy TG-R530M

Pomiary rezystancji mogą być wykonywane jedynie wtedy, gdy czujnik nie jest podłączony do sterownika.


Modele

Model	Zakres temperatury
TG-R530	0...30°C
TG-R550	20...50°C
TG-R540*	0...40°C
TG-R530M**	0...30°C


*Dla termostatów serii Floorigo.

**Do pomiaru średniej temperatury pomieszczenia, dwa TG-R530M połączone są szeregowo.

Podłączenie

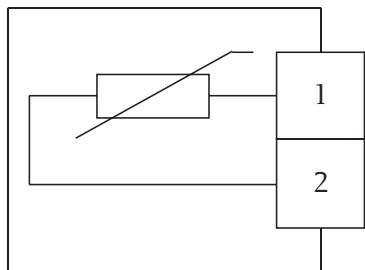

Wymiary

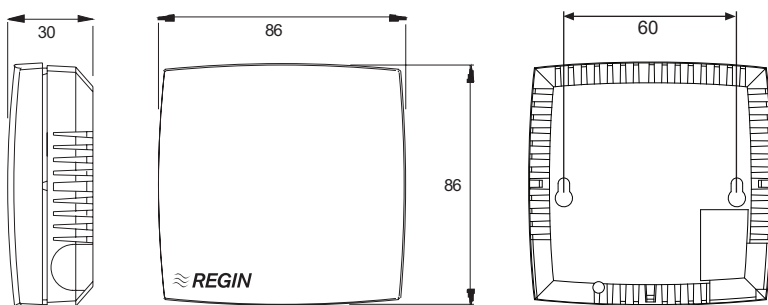

Mierzone w mm, jeżeli nie powiedziano inaczej

Wyłączne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce



POLTRAF Sp. z o.o.
ul. Bysewska 26 C
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07

fax: +48 58 557 52 39

e-mail:

info@poltraf.com

www.poltraf.com

HEAD OFFICE SWEDEN
Phone: +46 31 720 02 00
Web: www.regincontrols.com
E-Mail: info@regincontrols.com

TG-R5...

— 2 —


THE CHALLENGER